

LDK 铠装插入式液位变送器

特 点

- 全智能，菜单操作
- 零点、量程任意迁移
- 可任意整定报警接点
- 死区小

主要技术参数

测量范围：0.3~2m

精确度：0.5级，0.25级

工作电压：DC24V;AC/DC220V

输出信号：4~20mA，负载阻抗 $\leq 500\Omega$

显示表头：LED

报警接点：0~5

接线盒材质：铝合金

探头材质：304不锈钢

杆材质：304不锈钢


接口方式：螺纹或法兰

环境温度：-20~85℃

探头防护等级：IP68



结构图

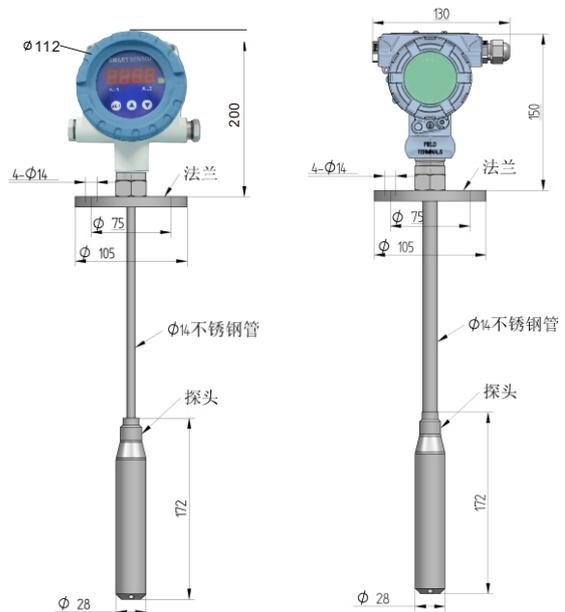

选型说明

LDK — /

量程 (30~2000mmH₂O):

杆长(mm):

数码液位显示:


Y: 数码LED显示, N: 不选

设定接点数量(0~5个):


工作电源:

U1:DC24V U2:AC/DC220V


接线图

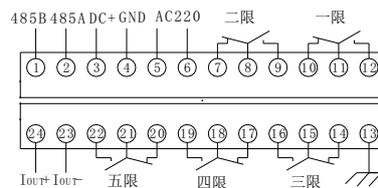

3-5路报警接线图



2路报警接线图



2线制接线图